

# INSTRUKTION

## Art no 601 Flash Light Maroon size 1

## Art nr 601 Eldbägareladdning Blixtljus



Som krevadmarkering nedgravd 0,8 m

### Beskrivning

Eldbägareladdning Blixtljus är en tät plastbehållare fylld till viss del med pyrotekniks sats med elektrisk tändare typ grupp 1

Pjäsens eltändare har ett känslighetsvärde som skall befinnas sig mellan 1,5-3,0 ohm.

Ohmvärdet kunna mätas upp med en av Arbetarskyddsstyrelsen godkänt mätinstrument för sprängarbeten.

Annan instrument får ej användas då dessa kunna utläsa eltändaren.

Eltändare kunna vara känslig för Mobil/telefoni varför användning av sådan utrustning är förbjuden.

Skydd mot föremåls/kroppinduktion och magnetiska fält samt radar är av betydelse för säker hantering.

Vid alla hantering skal Arbetarskyddsstyrelsen författningssamlingar beaktas och vi hänvisar till AFS 1994:2

Farliga ämnen samt 1993:40 Användning av personlig skyddsutrustning samt AFS 1986:14 Sprängarbeten

### Pjäsens effekt

Vid avfyrning bildas ur pjäsen en kraftig knall och rökeffekt

### Bruksanvisning

1. Som enbart fristående knall och rökeffekt

2.Som nedgrävd drivladdning för krevadmarkering

3.Som undervattenseffekt med vattenpelare

Vid alla hantering skall tändtrådarna förlängas till minst 25 meter och riskavståndet är i höjd och sida 25 meter.

Då tändning önskas anslut de förlängda tändtrådarna till bilbatteri eller starkare likström.

Vid klick vänta minst fem minuter innan ni undersöker en pjäs som ej fungerar, kontrollera därför att strömkällan är bortkopplad.

Blindgångar skall återlämnas till tillverkaren för destruktion.

SE godkännandenummer: 08.154.09.010

DBE godkännandenummer:00.153.2328.017

Fyrverkeri 1.3 G UN 0335 , netto 100 gram

Polistillstånd till förvärv och innehav, 18 års åldersgräns

Får endast försäljas till av importören utbildad personal



PYRO

SMÅLANDS KRUTBRUK

AB



PYRONOBEL

[www.pyronobel.com](http://www.pyronobel.com)

sida 1 av 2

Postadress/Adress  
Box 15  
S-360 42 BRAÅS  
Sweden

Besöksadress/Visiting Adress  
Kruthuset  
360 42 BRAÅS


Telefon/phone  
0474-31013  
+46-(0)47431013

Telefax  
0474-31186  
+46-(0)47431186

[http:www](http://www.pyronobel.com)  
[pyrosmalandskrutbruk.se](http://pyrosmalandskrutbruk.se)  
e-mail  
[info@pyrosmalandskrutbruk.se](mailto:info@pyrosmalandskrutbruk.se)


## 1. Enbart fristående knall och rökeffekt

Pjäsen kunna placeras på fast obrändfarligt underlag med locket uppåt. Tillse att inga lösa stenar eller dyl. finnes inom två meter från pjäsen då dessa annars kunna slungas iväg av tryckvågen som bildas och lösa föremål i pjäsens närhet kan vålla skada.




Riskavståndet är 25 meter i höjd och sida för oskyddad personal.

## 2 Nedgrävd drivladdning för krevadmarkering

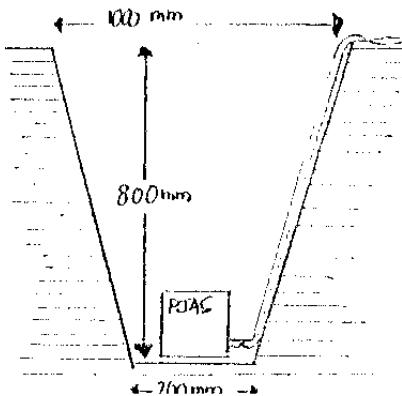

Pjäsen ger vid avfyrning ett uppkast av markeringsmaterielet och uppkasthöjden kunna variera mellan 5-20 meter. Pjäsen placeras i botten på en grävd grop med djupet ca 800 mm och diameter i topp 1000 mm. Gropens bottendiameter bör vara ca 200 mm. Grävningen bör om möjligt utföras i så stenfri mark som möjligt för att undvika uppkast av oönskade stenar etc. Resultatet av krevadmarkeringen kan variera mycket beroende på hårdheten i marken mm. Som täckmateriell kan användas exempelvis kalk och naturtorv eller bark och vikten av den totala täckningen bör uppgå till ca 100 kg. Önskas en svart krevad kan kalken färgas med exempelvis 5 % kimrök eller järnoxid. Beakta att riskavståndet kan variera beroende på täckmateriell och gropens konstruktion och beskaffenhet.

## 3. Undervattenskrevad

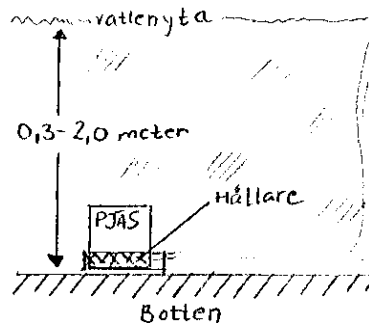

Pjäsen ger vid avfyrningen ett uppkast av vatten och rök och effekten beror mycket på vattendjupet och botten hårdhet/beskaffenhet. Effekten kan variera alltifrån en krusning på vattenytan till en vattenpelare på 15 m. Eldbägareladdning Blixtljus är vattentätt till 2 meters djup och pjäsen kunna placeras på botten i en lämplig hållare av stål. Hållaren bör ha en tyngd av minst tre kg och pjäsen bör fastgöras exempelvis med tejp då pjäsen annars kan flyta upp till ytan. Det är att eftersträva hård sandbotten för bästa effekt och beakta risken för uppkast av oönskade föremål som stenar etc.



Foto: Steffen Oppermann  
Art.nr: 601, vattendjup ca 70 cm



Foto: Freddy Mitbe, Norsk Scenteknik  
Art.nr: 601, 25 kg kalk

Sida 2 av 2

Postadress/Adress  
Box 15  
S-360 42 BRAÅS  
Sweden

Besöksadress/Visiting Adress  
Kruthuset  
360 42 BRAÅS

Telefon/phone  
0474-31013  
+46-(0)47431013

Telefax  
0474-31186  
+46-(0)47431186

http:www  
pyrosmalandskrutbruk.se  
e-mail  
[info@pyrosmalandskrutbruk.se](mailto:info@pyrosmalandskrutbruk.se)