


## 1. Enbart fristående knall och rökeffekt

Pjäsen kunna placeras på fast obrandfarligt underlag med locket uppåt. Tillse att inga lösa stenar eller dyl. finnes inom två meter från pjäsen då dessa annars kunna slungas iväg av tryckvågen som bildas och lösa föremål i pjäsens närhet kan vålla skada. Beakta även brandrisken då heta gnistor faller ned från pjäsen intill 20 meter i alla riktningar.

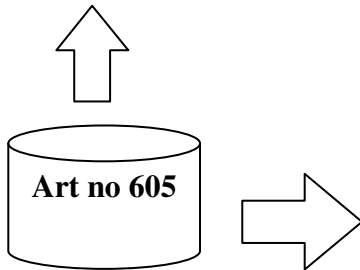

**Riskavståndet är 25 meter i höjd och sida för osklyddad personal.**

Sida 2 av 2

**Postadress/Adress**  
Box 15  
S-360 42 BRAÅS  
Sweden

**Besöksadress/Visiting Adress**  
Kruthuset  
360 42 BRAÅS

**Telefon/phone**  
0474-31013  
+46-(0)47431013

**Telefax**  
0474-31186  
+46-(0)47431186

**http:www**  
[pyrosmalandskrutbruk.se](http://pyrosmalandskrutbruk.se)  
**e-mail**  
[info@pyrosmalandskrutbruk.se](mailto:info@pyrosmalandskrutbruk.se)

# INSTRUKTION

Art no 605 Spark Maroon

Art nr 605 Krevadbägare



Fem styck seriekopplade art no 605

## Beskrivning

Krevadbägare är en tät plastbehållare fylld till viss del med pyrotekniks sats med elektrisk tändare typ grupp 1

Pjäsens eltändare har ett känslighetsvärde som skall befinnas sig mellan 1,5-3,0 ohm.

Ohmvärdet kunna mätas upp med en av Arbetarskyddsstyrelsen godkänt mätinstrument för sprängarbeten.

Annan instrument får ej användas då dessa kunna utläsa eltändaren.

Eltändare kunna vara känslig för Mobil/telefoni varför användning av sådan utrustning är förbjuden.

Skydd mot föremåls/kroppsenduktion och magnetiska fält samt radar är av betydelse för säker hantering.

Vid alla hantering skal Arbetarskyddsstyrelsen författningssamlingar beaktas och vi hänvisar till AFS 1994:2

Farliga ämnen samt 1993:40 Användning av personlig skyddsutrustning samt AFS 1986:14 Sprängarbeten

## Pjäsens effekt

Vid avfyrning bildas ur pjäsen en kraftig knall och rökeffekt med stora till marken nedfallande gnistor

## Bruksanvisning

### 1. Som enbart fristående knall och rökeffekt och gnisteffekt

Vid alla hantering skall tändtrådarna förlängas till minst 25 meter och riskavståndet är i höjd och sida 25 meter.

Då tändning önskas anslut de förlängda tändtrådarna till bilbatteri eller starkare likström.

Vid klick vänta minst fem minuter innan ni undersöker en pjäs som ej fungerar, kontrollera därför att strömkällan är bortkopplad.

Blindgångar skall återlämnas till tillverkaren för destruktion.

SE godkännandenummer: 08.154.09.038

DBE godkännandenummer: 00.153.2328.020

Fyrverkeri 1.3 G UN 0335, netto 100 gram

Polistillstånd till förvärv och innehav, 18 års åldersgräns

Får endast försäljas till av importören utbildad personal



PYRO

SMÅLANDS KRUTBRUK

AB



PYRONOBEL

[www.pyronobel.com](http://www.pyronobel.com)

sida 1 av 2

Postadress/Adress  
Box 15  
S-360 42 BRAÅS  
Sweden

Besöksadress/Visiting Adress  
Kruthuset  
360 42 BRAÅS

Telefon/phone  
0474-31013  
+46-(0)47431013

Telefax  
0474-31186  
+46-(0)47431186

[http:www  
pyromalandskrutbruk.se](http://www.pyromalandskrutbruk.se)  
e-mail  
[info@pyromalandskrutbruk.se](mailto:info@pyromalandskrutbruk.se)