

INSTRUKTION

Art no 850 och 851 Squibb D 80- 1 och D 80- 2
Art nr 850 och 851 Detonerande tändpärlor D 80- 1 och D 80- 2

Beskrivning

Detonerande tändpärlor används i första hand som kroppsträffeffeketer och vanligtvis tillsammans med en blodpåseapplikation.

Tändpärlorna finns i olika styrka och denna instruktion avser styrkorna 1 och 2.

Pjäsens effekt

Pjäsen ger vid avfyrning en kraftig knall samt mindre eldflamma och ingen rök.

Eldflamman kan dämpas med filmblodsapplikationen.

Knallen kan lätt skada hörseln varför hörselskydd av något slag skall användas.

Tändpärlan D 80 1 är avsedd för tunnare tyg typ T-shirt eller tunn skjorta medan pärlan D 80 2 är avsedd för något tjockare tyg.

Bruksanvisning

Denna instruktion är endast att betrakta som en vägledning och för bästa handhavande rekommenderas bolagets SFX kurs eller en särskild anordnad utbildning på den aktuella produkten och önskas mer info om kurser, vänligen kontakta bolaget.

1. Tejpa med 50 mm tesatejp en blodpåse (artnr 901 b) på insidan av tyget och tänk på att vända påsen diagonalt för bästa tömning av blodpåsen vid genomskjutning. Placera en detonerande tändpärla över blodpåsens nedkant med tändtrådarna uppåt.



2. Placera därefter en skyddsplatta med minsta måtten 40x40 mm av minst 2 mm aluminium eller 1 mm stål över den detonerande tändpärlan. Tejpa därefter in såväl blodpåse som skyddsplatta.



3. Läg över en minst 80x80 mm musplattbit eller liggunderlagbit och tejpa in det hela



Det är av yttersta betydelse att intejpingen är välgjord för annars kan tejpingen släppa vid avfyrningen och mycket blod rinner på insidan av tyget istället för avsett ut genom det i tyget framåt penetrerade hålet.

I bilden nedan till vänster D 80 –2 effekt och till höger D 80 – 1 effekt.



Avfyrning

Vid avfyrningen anslutas de förlängda tändtrådarna till större batteri eller bilbatteri och riskavståndet framför effekten är fem meter i skjutriktningen.

Tillse att inte skådespelare vid avfyrningen håller några kroppsdelar framför effekten.

Vid klick, vänta fem minuter innan ni undersöker felet och kontrollera därför att strömkällan är bortkopplad.

Frågor

Skulle frågor uppstå vid hanteringen, kontakta genast bolaget

MSB godkännandenummer

SE nummer

Artnr 850 SE 010.154.09.081, netto 0,2 gram, 1 grain

Artnr 851 SE 05.154.09.008, netto 0,4 gram, 2 grain

Föremål pyrotekniska 1.4 G UN 0432

Tillstånd till förvärv och innehav.


18 års åldersgräns.

Viktigt

Detonerade tändpärla har ett känslighetsvärde av ca 2 ohm och detta värde kunna mätas upp med ett mätinstrument godkänt att användas på sprängplatsen (Arbetarskyddsstyrelsens godkännande)

Vidtag även åtgärder mot olika typer av statisk el och kropps/föremålinduktion och mobiltelefoner och radiosändare skall hållas avstängda eller på betryggande avstånd.

Studera vidare Arbetsmiljölagen och bolagets SÄK instruktion som finns att beställa som elektroniskt dokument.

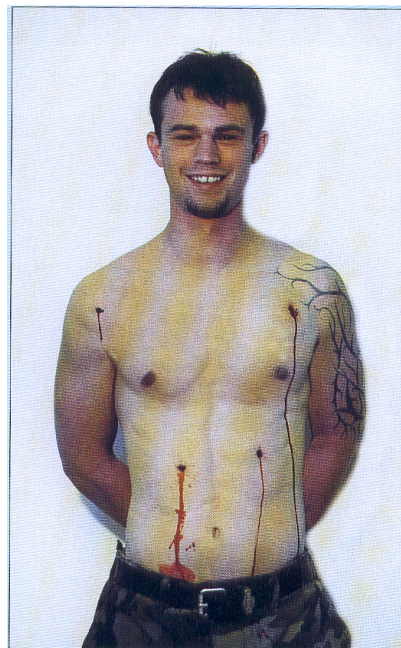

Bröstycke av Latex och Squibb artnr 850 samt blodpåsar 15 ml. Aktör: Steffen Oppermann.
Foto: Mats Samuelsson



PYRO
SMÅLANDS KRUTBRUK
AB



PYRONOBEL

www.pyronobel.com



Huvudträff i piratscarf D 80 1

– MEDLEM I SVERIGES FYRVERKERIBRANSCH FÖRBUND

Postadress/Address
Box 15
S-360 42 BRAÅS
SWEDEN

Besöksadress/Visiting Address
Kruthuset
360 42 BRAÅS

Telefon/Phone
0474-310 13
+46-(0)474 310 13

Telefax
0474-311 86
+46-(0)474 311 86

<http://www.pyrosmalandskrutbruk.se>
e-mail:
info@pyrosmalandskrutbruk.se

Org.nr VAT no SE
5564448727.01